# DARAMIO

Moderna ogledala s LED rasvjetom za svaki interijer.

## Panel digitalnog sata

**Upute za rad / montažu**

# Panel digitalnog satat

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Prikazuje trenutno vrijeme.

## TEHNIČKI PODACI

| | |
|---|---|
| Pozicioniranje za pravokutna ogledala | Donji desni ili lijevi dio ogledala. |
| Pozicioniranje za okrugla ogledala | U donjem dijelu na sredini ogledala. |
| Dimenzije | 4,8 x 1,5 cm |
| Priključna snaga | ~ 6 W |
| Napajanje komponente | 12-24 V DC |
| Ulazni napon napajanja | 230 V AC |
| Izlazni napon napajanja | 12-24 V DC (dle typu LED) |

## UPRAVLJANJE DIGITALNOG SATA

1. Nakon priključenja napajanja na ogledalo, LED zaslon digitalnog sata s tipkom se osvijetli.

2. Ako želite postaviti vrijeme na LED zaslonu, držite tipku (~ 6 sekundi) dok ne počne treperiti. Kada tipka počne treperiti, ulazite u postavke LED zaslona.

3. U prvom koraku postavljate format vremena (12/24) jednostavnim pritiskom na tipku.



Nakon odabira formata vremena ostavite tipku u mirovanju (~ 6 sekundi). LED zaslon će se automatski prebaciti i početi treperiti dio za postavljanje sata. Ponovljenim pritiskom na dodirnu tipku postavite željenu znamenku sata.

Za postavljanje minuta ponovno ostavite tipku u mirovanju (~ 6 sekundi). LED zaslon će se automatski prebaciti i početi treperiti dio za postavljanje minuta. Ponovljenim pritiskom na dodirnu tipku postavite željenu znamenku minuta.



4. Nakon postavljanja vremena ostavite tipku u mirovanju, promjene će se spremiti.

# Preporučene mogućnosti spajanja ogledala na električnu mrežu

Ako ste za ogledalo odabrali drugi dodatni komponent, shemu za njegovo spajanje pronaći ćete u uputama za taj konkretni komponent.

**Varijanta 1:**

Spajanje LED osvjetljenja ogledala i digitalnog sata na električnu mrežu pri odabiru dodirnog prekidača/senzorskog prekidača.

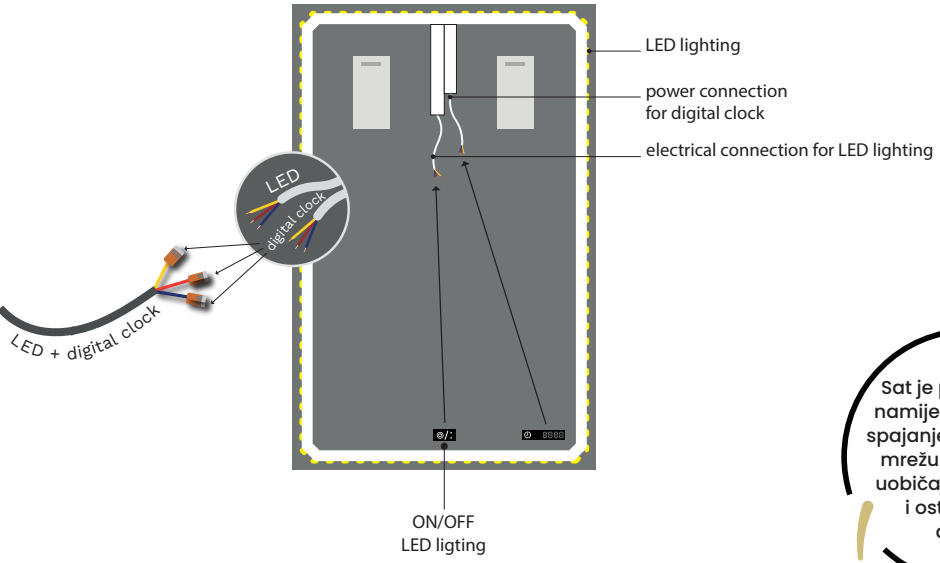


Sat je prvenstveno namijenjen za trajno spajanje na električnu mrežu. Ne može se uobičajeno isključiti i ostaje stalno aktivan.

**Varijanta 2:**

Spajanje LED osvjetljenja ogledala i digitalnog sata na električnu mrežu pri odabiru vanjskog prekidača.

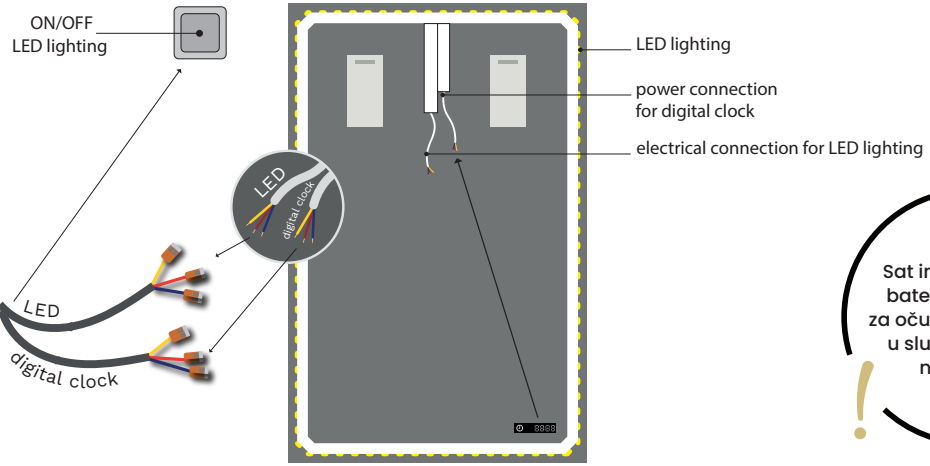


Sat ima ugrađenu bateriju koja služi za očuvanje postavki u slučaju prekida napajanja.

Svaki komponent ima vlastite upute sa shemom spajanja.



# Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

**prodavatelj:**

DARAMIO

**GoldSolutions s.r.o.**
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
Matični broj: 29460522
PDV registracija: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

**proizvođač:**

ARTALO

**Artalo design s.r.o.**
Matični broj: 10888560

**www.daramio.hr**