DARAMIO

Moderna ogledala s LED rasvjetom za svaki interijer.

LED ogledala u aluminijskom okviru

Upute za rad / montažu

Sadržaj

Parametri..... 2
Što će vam trebati?..... 3
Sigurnosne upute..... 4
Prije nego počnete sa montažom..... 5
Montaža..... 6
Bušenje..... 7
Ovjes i spajanje ogledala..... 8
Čišćenje i održavanje..... 11

1 Parametri

Svako ogledalo ima različite parametre prema odabranim komponentama. U nastavku su navedenevrijednosti svih ogledala u ponudi

LED boja	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K · Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K · RGB+CCT (COB)
Jačina osvjetljenja	· Basic LED: 950-1020 lm (prema boji LED-a) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (prema boji LED-a) · RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (prema boji LED-a)
Broj LED dioda	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual color (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Priključna snaga	~ 170 W
Napajanje komponente	230 V AC
Ulazni napon napajanja	230V AC
Izlazni napon napajanja	12-24 V DC (prema vrsti LED-a)
Uključeno u set	Montážní příslušenství
Potrošnja	9,6-18 W/m (prema vrsti LED-a)
Stupanj zaštite	IP44
Debljina staklene ploče	4 mm
Debljina ogledala	40 mm
Jamstvo	2 godine

2

Što će vam trebati?

Molimo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i montažu prije početka instalacije.

① Olovka

② Metar ili ravnalo

③ Libel

④ Tiple (u paketu)

⑤ Kuke u obliku slova L (u paketu)

⑥ Bušilicu, svrdlo i kliješta

⑦ WAGO spojnice

· **Preporučujemo da montažu vrše dvije osobe.**

Nepoštivanje uputa može rezultirati odbijanjem pritužbe.

3 Sigurnosne upute

Budite posebno oprezni tijekom instalacije.

Oprezno, staklo!

Pazite na rubove i kutove ogledala tijekom ugradnje.
Ne skidajte zaštitne elemente prije ugradnje.

Krhko i lomljivo!

Ogledalo je krhko i lomljivo. Preporučamo da instalaciju provode najmanje dvije odrasle osobe.

Opasnost od požara!

Dugotrajno korištenje LED rasvjete može uzrokovati da se LED traka jako zagrije. Ne ostavljajte zapaljive predmete u blizini obledala. Ogledala sa rasvjetom mogu se montirati samo na nezapaljivu površinu ili na površine s niskim vrijednostima širenja plamena.

Opasnost od opeklina!

Ne dirajte svjetla, mogu biti jako vruća.

Visoki napon!

Potrebno je da električnu instalaciju priključi stručna osoba.

4

Prije početka montaže

Ne stavljajte ogledalo na tvrdu podlogu, jer ga to može oštetiti. Uvijek ga polegnite na mekanu površinu.

① Pažljivo raspakirajte ogledalo na mekanoj površini.
② Provjerite jesu li sve komponente vaše narudžbe uključene u pošiljku.
③ Polegnite ogledalo na mekanu podlogu, na primjer na ručnik.
④ Skinite štitnike s uglova ogledala i provjerite da kutovi nisu oštećeni.
⑤ Skinite zaštitnu foliju i provjerite da površina ogledala nije na bilo koji način oštećena.
⑥ Provjerite ima li ogledalo nekakvo oštećenje.

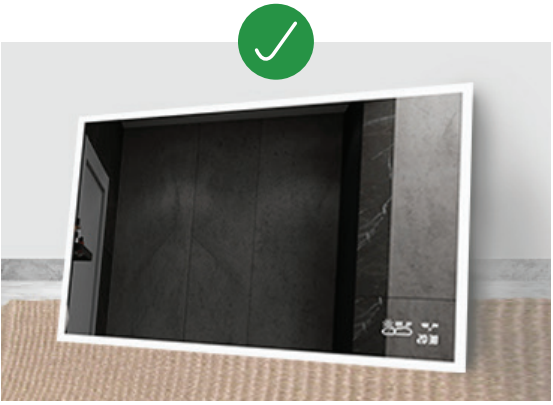

U slučaju oštećenja nas kontaktirajte. Nemojte montirati oštećeno ogledalo.

Nakon provjere uglova stavite foliju i štitnike opet nazad i montažu provodite sa njima. Skinite ih tek nakon montiranja ogledala na zid.

5 Montaža

Dimenzija između nacrtanih točaka na zidu mora odgovarati dimenziji između rupa na ogledalu.

① Najprije izmjerite udaljenost između dvije rupe na stražnjoj strani ogledala.

② Označite mjesta za bušenje rupa u zidu i ponovno provjerite da je udaljenost iizmeđu njih ista kao što ste izmjerili između otvora u ogledalu.

③ Pazite da instalacije vode, struje ili drugih cijevi ne prolaze kroz rupe.
U suprotnom odaberite drugo mjesto instalacije.

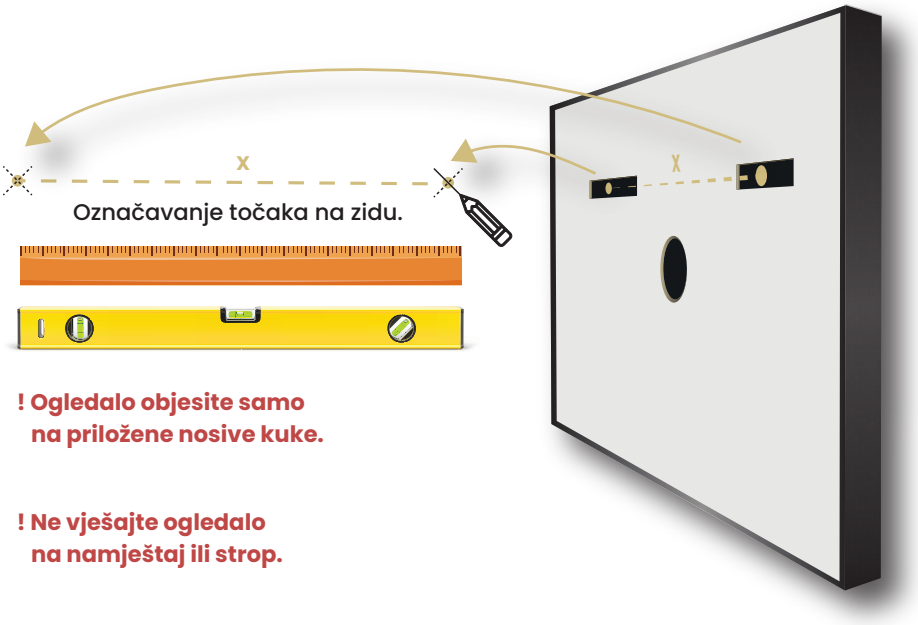

Označavanje točaka na zidu.

! Ogledalo objesite samo na priložene nosive kuke.

! Ne vješajte ogledalo na namještaj ili strop.

6
Bušenje

Što će vam trebati:

· Svrdlo
· Tiple
· Kuke u obliku slova L

① Izbušite rupe u zidu na označenim mjestima i u njih umetnite tiple. Ukoliko namjeravate bušiti u gipsanu ploču, upotrijebite tiple namjenjene za taj materijal (nisu uključene u pošiljku).

② Umetnite kuke u tiplu i uvrnite tako da zakrivljeni dio bude otprilike 30 mm udaljen od zida.

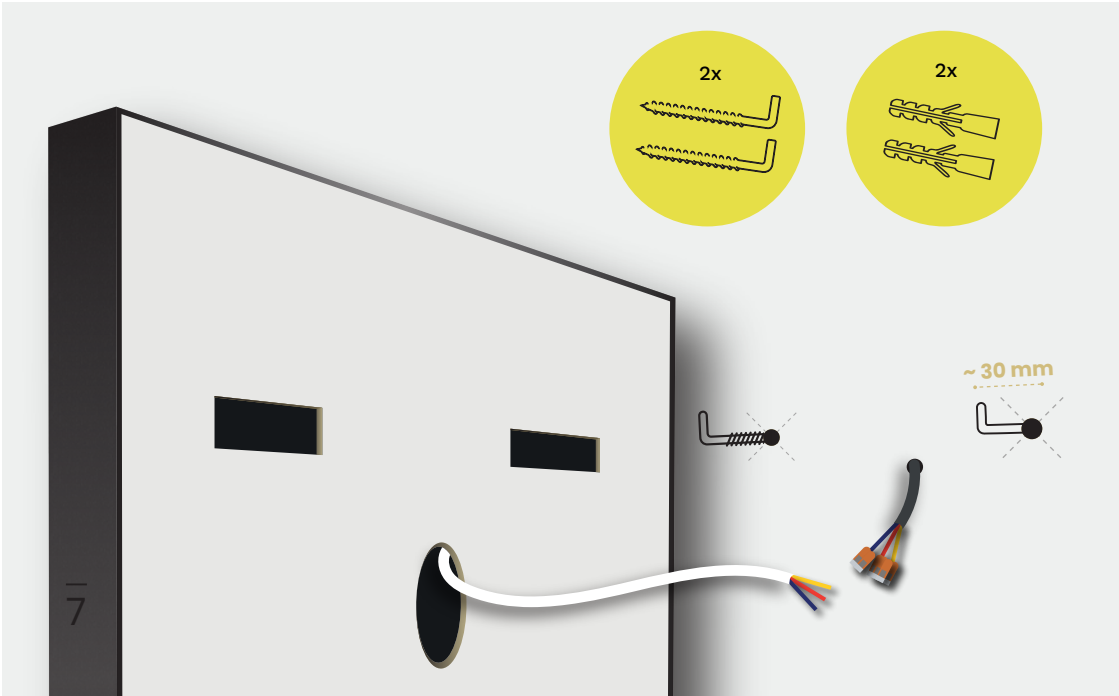

7

Vješanje i priključivanje ogledala

Provjerite je li kabel za napajanje isključen od dovoda električne struje.. **Isključite osigurače!**

Priključak

! Prilikom rada s električnim instalacijama potrebno je pridržavati se načela i sigurnosnih postupaka.

· Prije nego što uključite struju u ogledalo, pažljivo provjerite energetsku naljepnicu koja se nalazi na stražnjoj strani ogledala. Mreža mora odgovarati podacima na naljepnici.

! Samo kvalificirana osoba smije priključiti ogledalo.

· Izvor svjetla i ostale komponente ogledala nemogu se zamjenivati.
· Set ne sadrži stezaljku za struju.
· Strujni krug na koji je spojeno ogledalo mora biti opremljen zaštitnim uređajem diferencijalne struje FID (RCD) sklopkom.

① Prije spajanja ogledala na električnu mrežu isključite osigurače.
② Spojite se na terminalni blok.
③ Uključite osigurače.

Preporučene mogućnosti spajanja ogledala na električnu mrežu

Ako ste za ogledalo odabral i dodatni komponent, shemu za njegovo spajanje pronaći ćete u uputama za taj konkretni komponent.

Varijanta 1:

Spajanje LED osvjetljenja ogledala na električnu mrežu pri odabiru dodirnog prekidača/senzorskog prekidača.

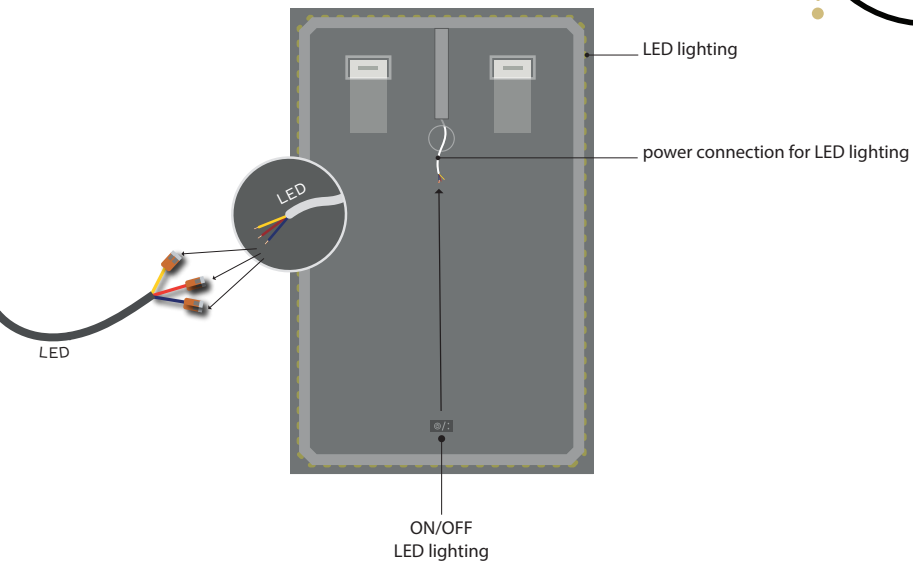

Varijanta 2:

Spajanje LED osvjetljenja ogledala na električnu mrežu pri odabiru vanjskog prekidača.

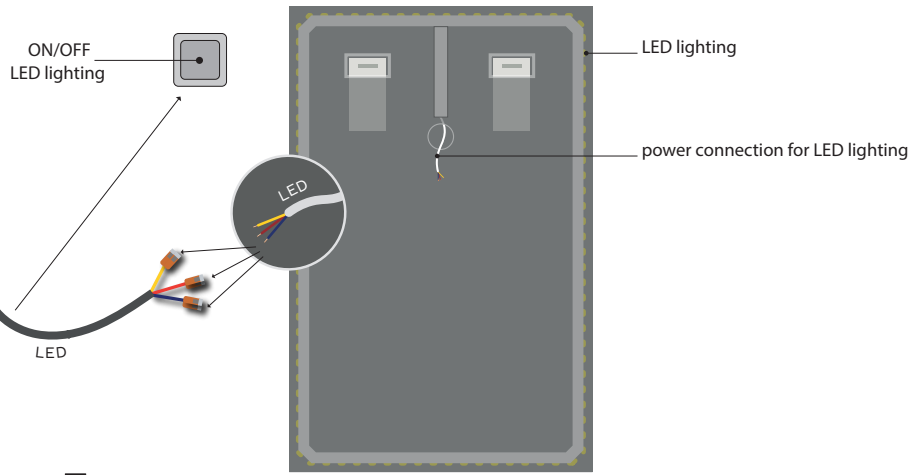

Svaki komponent ima vlastite upute sa shemom spajanja.

Vješanje

① Provjerite je li ogledalo ispravno pripremljeno za objesiti na kuke.

② Zatim polako objesite ogledalo.

③ Nakon što je ogledalo obješeno, možete ukloniti preostale zaštitne elemente s površine i kutova ogledala.

8

Čišćenje i održavanje

① **Upotrijebite otapalo za uklanjanje preostale zaštitne folije sa ogledala.**

② **Za svakodnevnu njegu staklenih površina koristite samo za to namijenjene proizvode ili krpu od mikrovlakana.**

③ **Ne čistite staklo agresivnim (silikonskim ili kiselim) sredstvima za čišćenje koja mogu oštetiti staklenu površinu.**

Svi proizvodi označeni ovim simbolom su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19 / EU), koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom.Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravlje ljudi i okoliš predajom svog postrojenja za otpad na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme koje odredi vlada ili lokalne vlasti. Pravilno zbrinjavanje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Obratite se svom instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o mjestu i uvjetima takvih sabirnih mjesta.



Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

prodavatelj:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
Matični broj: 29460522
PDV registracija: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

proizvođač:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Matični broj: 10888560

www.daramio.hr