DARAMIO

Moderna ogledala s LED rasvjetom za svaki interijer.

Ogledala s LED osvjetljenjem

Upute za rad / montažu

Sadržaj

Parametri..... 2
Što će vam trebati?..... 3
Sigurnosne upute..... 4
Prije nego počnete sa montažom..... 5
Montaža..... 6
Bušenje..... 7
Ovjes i spajanje ogledala..... 8
Čišćenje i održavanje..... 11

1

Svako ogledalo ima različite parametre prema odabranim komponentama. U nastavku su navedenevrijednosti svih ogledala u ponudi

Parametri

Parametri

LED boja	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K · Dual (CCT COB LED): 2700-6500K · RGB+CCT (COB)
Jačina osvjetljenja	· Basic LED: 950-1020 lm (prema boji LED-a) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual (CCT COB LED): 1200-1300 lm (prema postavljenoj boji LED-a) · RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (prema postavljenoj boji LED-a)
Broj LED dioda	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Priključna snaga	~ 170 W
Napajanje komponente	230 V AC
Ulazni napon napajanja	230 V AC
Izlazni napon napajanja	12 - 24 V DC (prema vrsti LED-a)
Uključeno u set	Pribor za montažu
Potrošnja	9,6 - 18 W/m (prema vrsti LED-a)
Stupanj zaštite	IP44 (ovisno o konfiguraciji), uz odabir Philips LED-a: IP20
Debljina staklene ploče	4 mm
Debljina ogledala	28 mm
Jamstvo	2 godine

2

Molimo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i montažu prije početka instalacije.

Što će vam trebati?

① Olovka

② Metar ili ravnalo

③ Libel

④ Tiple (u paketu)

⑤ Kuke u obliku slova L (u paketu)

⑥ Bušilicu, svrdlo i kliješta

⑦ WAGO spojnice

· **Preporučujemo da montažu vrše dvije osobe.**

Nepoštivanje uputa može rezultirati odbijanjem pritužbe.

3

Sigurnosne upute

Oprezno, staklo!

Pazite na rubove i kutove ogledala tijekom ugradnje.
Ne skidajte zaštitne elemente prije ugradnje.

Krhko i lomljivo!

Ogledalo je krhko i lomljivo. Preporučamo da instalaciju provode najmanje dvije odrasle osobe.

Opasnost od požara!

Dugotrajno korištenje LED rasvjete može uzrokovati da se LED traka jako zagrije. Ne ostavljajte zapaljive predmete u blizini obledala. Ogledala sa rasvjetom mogu se montirati samo na nezapaljivu površinu ili na površine s niskim vrijednostima širenja plamena.

Opasnost od opeklina!

Ne dirajte svjetla, mogu biti jako vruća.

Visoki napon!

Potrebno je da električnu instalaciju priključi stručna osoba.

4

Ne stavljajte ogledalo na tvrdu podlogu, jer ga to može oštetiti. Uvijek ga polegnite na mekanu površinu.

Prije početka montaže

1. Pažljivo raspakirajte ogledalo na mekanoj površini.
2. Provjerite jesu li sve komponente vaše narudžbe uključene u pošiljku.
3. Polegnite ogledalo na mekanu podlogu, na primjer na ručnik.
4. Skinite štitnike s uglova ogledala i provjerite da kutovi nisu oštećeni.
5. Skinite zaštitnu foliju i provjerite da površina ogledala nije na bilo koji način oštećena.
6. Provjerite ima li ogledalo nekakvo oštećenje.

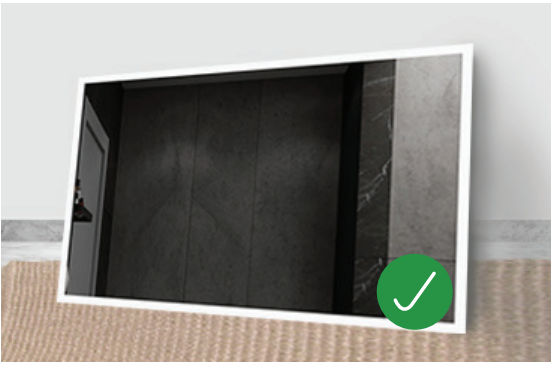

U slučaju oštećenja nas kontaktirajte. Nemojte montirati oštećeno ogledalo.
Nakon provjere uglova stavite foliju i štitnike opet nazad i montažu provodite sa njima.
Skinite ih tek nakon montiranja ogledala na zid.

5

Montaža

Udaljenost između nacrtanih točaka na zidu mora odgovarati udaljenosti između zalijepljenih nosivih kuka na ogledalu.

1 Najprije izmjerite razmak između dvije kuke zalijepljene sa stražnje strane ogledala.

2 Označite mjesta za bušenje rupa u zidu i ponovno provjerite ako udaljenost između njih je ista koju ste izmjerili izmedju kuka.

3 Pazite da instalacije vode, struje ili drugih cijevi ne prolaze kroz rupe. U suprotnom odaberite drugo mjesto instalacije.

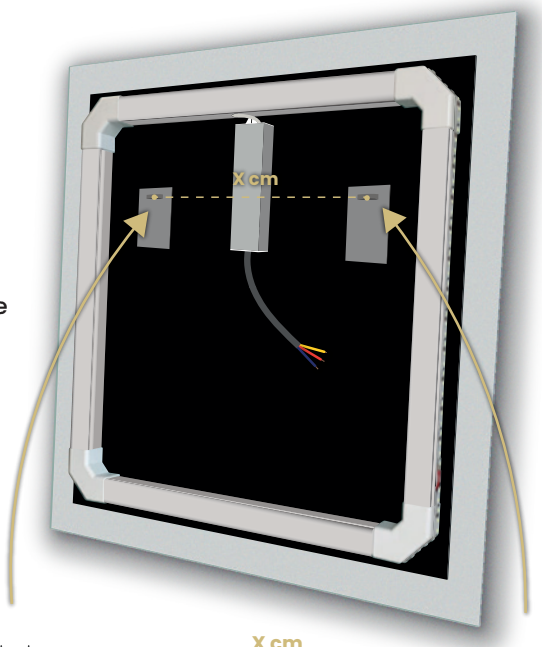

! Ogledalo objesite samo na priložene nosive kuke.

! Ne vješajte ogledalo na namještaj ili strop.

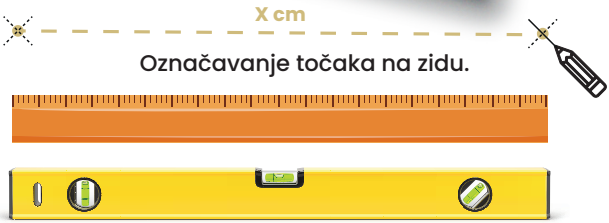

Označavanje točaka na zidu.

6

Bušenje

Što će vam trebati:

· Svrdlo
· Tiple
· Kuke u obliku slova L

1 Izbušite rupe u zidu na označenim mjestima i u njih umetnite tiple. Ukoliko namjeravate bušiti u gipsanu ploču, upotrijebite tiple namjenjene za taj materijal (nisu uključene u pošiljku).

2 Umetnite kuke u tiplu i uvrnite tako da zakrivljeni dio bude otprilike 30 mm udaljen od zida.







7

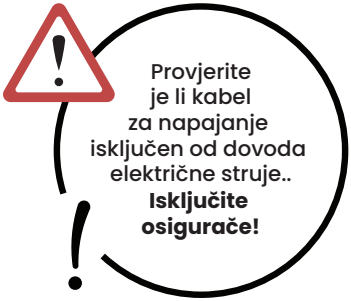

Vješanje i priključivanje ogledala

Priključak

! Prilikom rada s električnim instalacijama potrebno je pridržavati se načela i sigurnosnih postupaka.

· Prije nego što uključite struju u ogledalo, pažljivo provjerite energetsku naljepnicu koja se nalazi na stražnjoj strani ogledala. Mreža mora odgovarati podacima na naljepnici.

! Samo kvalificirana osoba smije priključiti ogledalo.

· Izvor svjetla i ostale komponente ogledala nemogu se zamjenivati.
· Set ne sadrži stezaljku za struju.
· Strujni krug na koji je spojeno ogledalo mora biti opremljen zaštitnim uređajem diferencijalne struje FID (RCD) sklopkom.

1 Prije spajanja ogledala na električnu mrežu isključite osigurače.
2 Spojite se na terminalni blok.
3 Uključite osigurače.

Preporučene mogućnosti spajanja ogledala na električnu mrežu

Ako ste za ogledalo odabral i dodatni komponent, shemu za njegovo spajanje pronaći ćete u uputama za taj konkretni komponent.

Varijanta 1:

Spajanje LED osvjetljenja ogledala na električnu mrežu pri odabiru dodirnog prekidača/senzorskog prekidača.

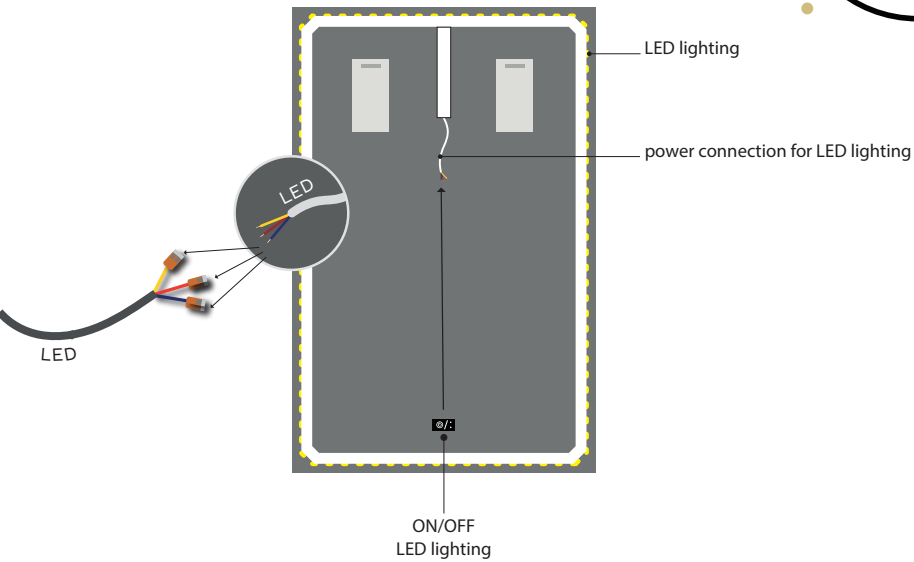

Varijanta 2:

Spajanje LED osvjetljenja ogledala na električnu mrežu pri odabiru vanjskog prekidača.

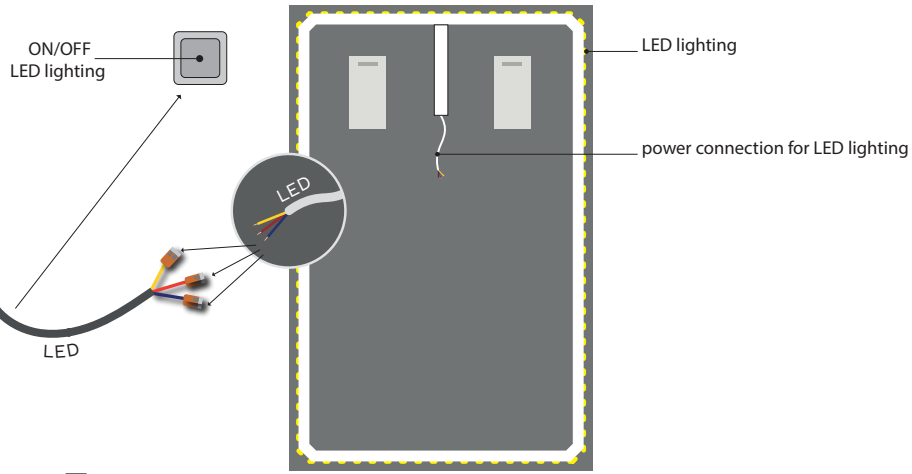

Svaki komponent ima vlastite upute sa shemom spajanja.

Vješanje

1. Provjerite je li ogledalo ispravno pripremljeno za objesiti na kuke.
2. Zatim polako objesite ogledalo.
3. Nakon što je ogledalo obješeno, možete ukloniti preostale zaštitne elemente s površine i kutova ogledala.

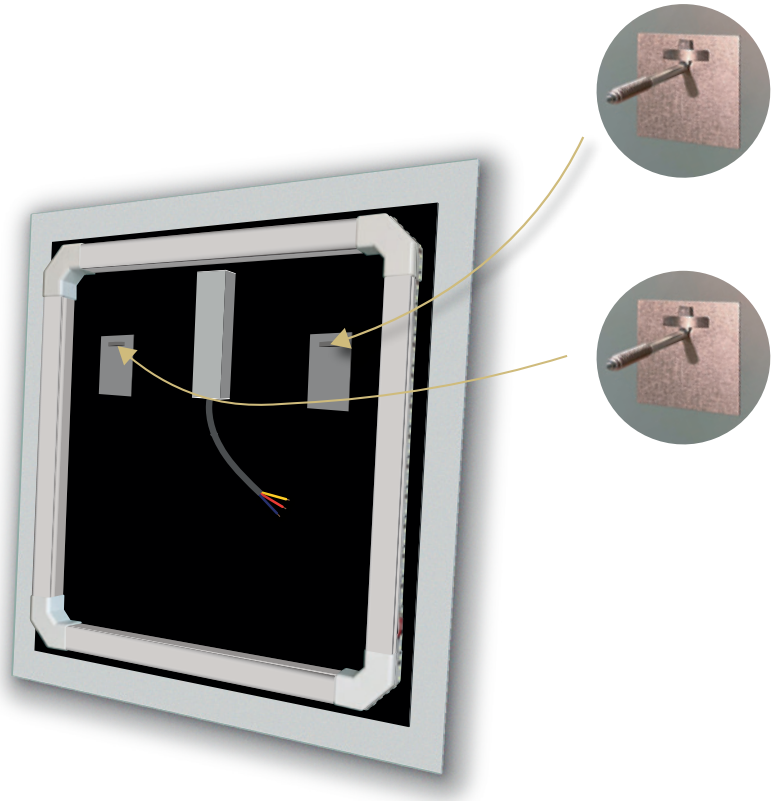

8

Čišćenje i održavanje

1 **Upotrijebite otapalo za uklanjanje preostale zaštitne folije sa ogledala.**

2 **Za svakodnevnu njegu staklenih površina koristite samo za to namijenjene proizvode ili krpu od mikrovlakana.**

3 **Ne čistite staklo agresivnim (silikonskim ili kiselim) sredstvima za čišćenje koja mogu oštetiti staklenu površinu.**

Svi proizvodi označeni ovim simbolom su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19 / EU), koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom.Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravlje ljudi i okoliš predajom svog postrojenja za otpad na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme koje odredi vlada ili lokalne vlasti. Pravilno zbrinjavanje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Obratite se svom instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o mjestu i uvjetima takvih sabirnih mjesta.



Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

prodavatelj:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
Matični broj: 29460522
PDV registracija: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

proizvođač:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Matični broj: 10888560

www.daramio.hr